


ETSRT0215SA4BCP



千皓科技21.5寸开放式触摸显示器

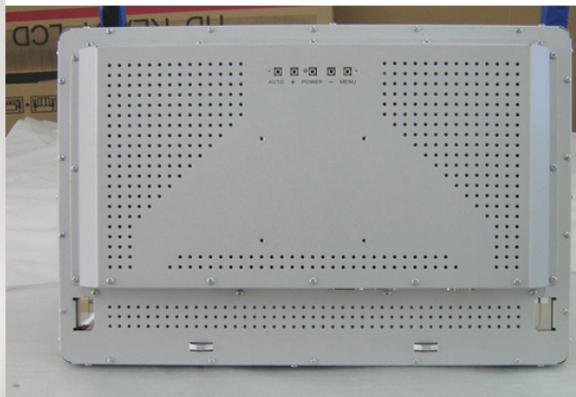

优势

IP65防水密封标准，有效防止触摸屏条纹和换能器接触流体和灰尘。

高亮度，高对比度，快速响应时间，多色彩支持，宽视角。

结构尺寸紧凑，易于安装，多种安装方式选择，包括水平方向安装支架安装、垂直方向安装支架安装、VESA标准安装。

具备VGA/DVI接口。

应用场合

游戏、博彩行业
户内外交互一体机
娱乐
交通运输售票系统
医院
银行
个性化解决方案

成都千皓科技有限公司
EVERISE INT'L LIMITED

联系地址：成都市武侯区玉林南路3号1栋13、14号
联系电话：86-28-65960516
电子邮件：8999919@qq.com sales@evertouch.com.cn

了解更多信息：www.evertouch.cn 或发邮件至 8999919@qq.com


规格细节信息如有变更，恕不另行通知

产品介绍


型号	ETSRT0215SA4BCP	
类型	开放式显示器, 防水紧凑型	
液晶类型	16:9 Ratio 21.5 " Active matrix TFT-LCD,LED backlight	
有效触摸显示区域	18.76 " (476.64mm)×10.55 " (268.11mm)	
显示器尺寸	宽: 511.7mm 宽(含左右安装支架): 535.7 mm 高: 298mm 高:(含左右安装支架): 322mm 厚: 42.6mm for 4mm touchscreen glass	
建议分辨率	1920×1080 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度(典型值)	液晶面板	250cd/m ²
	液晶面板加装声波触摸屏后	225cd/m ²
响应时间(典型值)	16ms	
视角 (Typ.at CR>10)	水平(左/右)	89°/89°
	垂直(上/下)	89°/89°
对比度(典型值)	5000:1	
视频输入格式	VGA ,DVI	
频率(H/V)	30~80KHz / 60~75Hz	
电源	类型: 外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz 输出电压/电流: 12 volts at 4.0amps max	
环境	工作温度.	0~50°C
	储存温度.	-20~60°C
	工作湿度:	5%~90%
	储存湿度:	5%~90%
平均无故障时间(MTBF)	30,000 小时	
LED背光灯寿命(典型值)	30,000 小时	
重量(N.W/G.W)	5.7Kg / 7.8Kg (约值.)	
包装尺寸	615*130*420mm(单台装)	
功耗	25W Max.	
安装方式	1)VESA 75mm和 100mm 2) 使用安装支架, 上下或左右(附件含标准安装支架)	
OSD 控制	按键	AUTO,+,POWER,-,MENU
	功能	亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位
触摸屏类型	21.5" 表面声波屏(4 mm)	
触摸接口	具备 USB 和 Serial(RS232) 接口	
触摸响应时间	USB/Serial: 8.4/10.4ms	
保修	1 年	

ETSRT0215SA4BCP

产品图纸

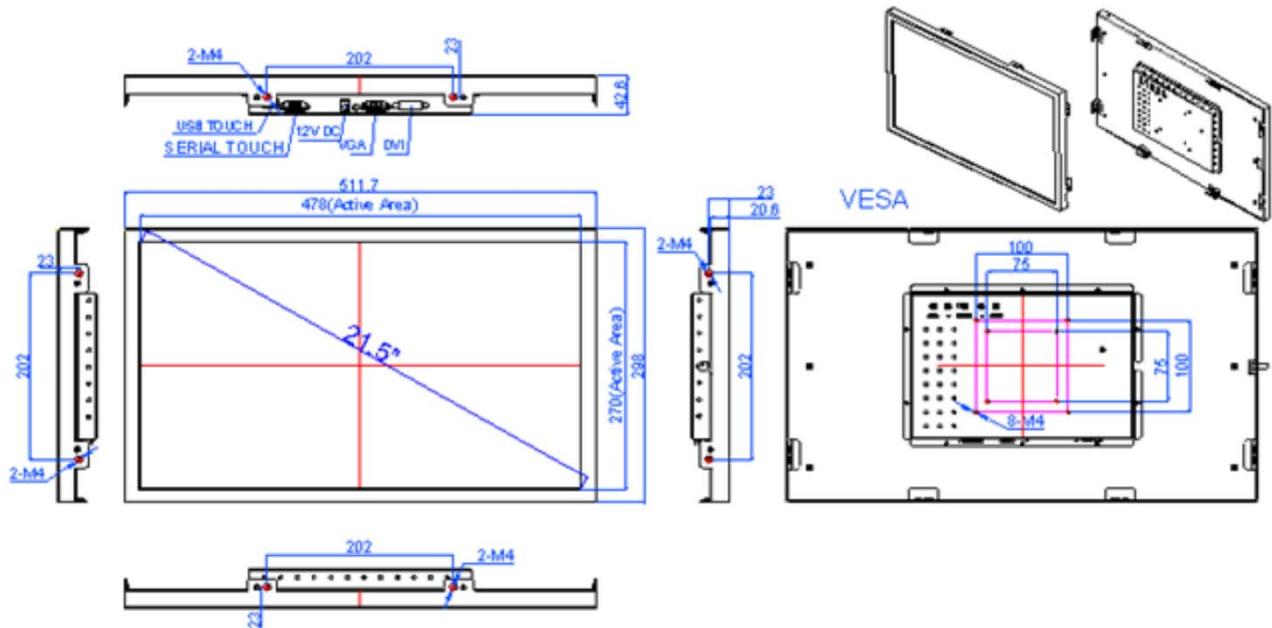

Brackets(4PCS)

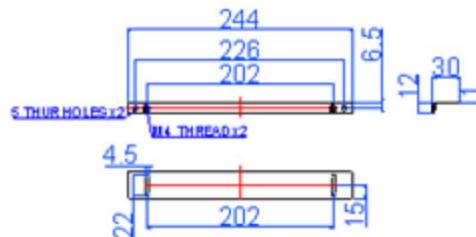

成都千皓科技有限公司
EVERISE INT'L LIMITED

联系地址：成都市武侯区玉林南路3号1栋13、14号
联系电话：86-28-65960516
电子邮件：8999919@qq.com sales@evertouch.com.cn

了解更多信息：www.evertouch.cn 或发邮件至 8999919@qq.com

规格细节信息如有变更，恕不另行通知